

WATERFLOW

Akcesoria do układów grzewczych






Rozdzielacze i grupy pompowe

Rozdzielacze mosiężne typ 235

Do ogrzewania płaszczyznowego

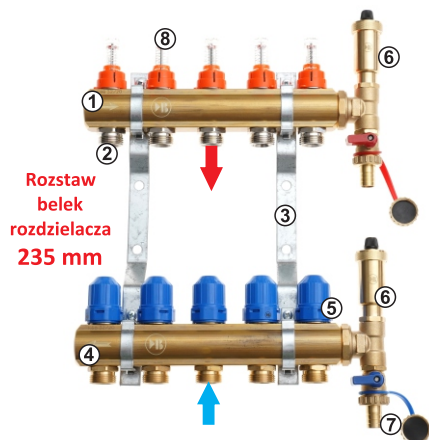


- 1 - belka zasilająca
- 2 - nypel przyłączeniowy 3/4"
- 3 - uchwyt mocujący
- 4 - belka powrotna
- 5 - zawór termostatyczny
- 6 - odpowietrznik automatyczny
- 7 - zawór spustowy
- 8 - przepływomierz

WFRPTT 235 (Rozdzielacz uzbrojony/ogrzewanie podłogowe)

Nr katalogowy	Obwód	Długość	Wysokość	Głębokość
WFRPTT02 235	2	150	420	90
WFRPTT03 235	3	200	420	90
WFRPTT04 235	4	250	420	90
WFRPTT05 235	5	300	420	90
WFRPTT06 235	6	350	420	90
WFRPTT07 235	7	400	420	90
WFRPTT08 235	8	450	420	90
WFRPTT09 235	9	500	420	90
WFRPTT10 235	10	550	420	90
WFRPTT11 235	11	600	420	90
WFRPTT12 235	12	650	420	90
WFRPTT13 235	13	700	420	90
WFRPTT14 235	14	750	420	90
WFRPTT15 235	15	800	420	90
WFRPTT16 235	16	850	420	90

Współpraca z sitownikami M30/1,5

Do ogrzewania grzejnikowego

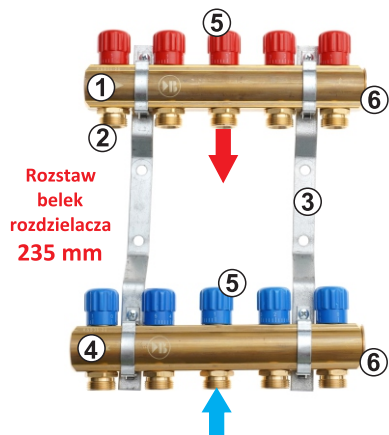


- 1 - belka zasilająca
- 2 - nypel przyłączeniowy 3/4"
- 3 - uchwyt mocujący
- 4 - belka powrotna
- 5 - zawór z pokrętkiem
- 6 - korek mosiężny 1"

WFRZZ 235 (Rozdzielacz c.o., z zaworami)

Nr katalogowy	Obwód	Długość	Wysokość	Głębokość
WFRZZ02 235	2	95	320	90
WFRZZ03 235	3	140	320	90
WFRZZ04 235	4	185	320	90
WFRZZ05 235	5	230	320	90
WFRZZ06 235	6	275	320	90
WFRZZ07 235	7	310	320	90
WFRZZ08 235	8	365	320	90
WFRZZ09 235	9	410	320	90
WFRZZ10 235	10	455	320	90
WFRZZ11 235	11	500	320	90
WFRZZ12 235	12	545	320	90
WFRZZ13 235	13	590	320	90
WFRZZ14 235	14	635	320	90
WFRZZ15 235	15	680	320	90
WFRZZ16 235	16	725	320	90

Do ogrzewania grzejnikowego

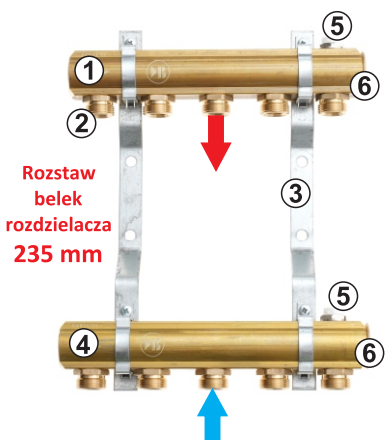

- 1 - belka zasilająca
- 2 - nypel przyłączeniowy 3/4"
- 3 - uchwyt mocujący
- 4 - belka powrotna
- 5 - odpowietrznik ręczny
- 6 - korek mosiężny 1"

WFRN 235 (Rozdzielacz c.o.)


Nr katalogowy	Obwód	Długość	Wysokość	Głębokość
WFRN02 235	2	95	320	90
WFRN03 235	3	140	320	90
WFRN04 235	4	185	320	90
WFRN05 235	5	230	320	90
WFRN06 235	6	275	320	90
WFRN07 235	7	310	320	90
WFRN08 235	8	365	320	90
WFRN09 235	9	410	320	90
WFRN10 235	10	455	320	90
WFRN11 235	11	500	320	90
WFRN12 235	12	545	320	90
WFRN13 235	13	590	320	90
WFRN14 235	14	635	320	90
WFRN15 235	15	680	320	90
WFRN16 235	16	725	320	90





Rozdzielacze i grupy pompowe

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej typ 235

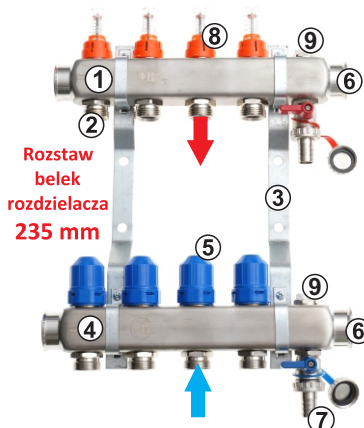


Do ogrzewania płaszczyznowego

- 1 - belka zasilająca
- 2 - nypel przyłączeniowy 3/4"
- 3 - uchwyt mocujący
- 4 - belka powrotna
- 5 - zawór termostatyczny
- 6 - korek INOX 1"
- 7 - zawór spustowy
- 8 - przepływomierz
- 9 - odpowietrznik ręczny

WFRPN 235 (Rozdzielacz uzbrojony/ogrzewanie podłogowe)

Nr katalogowy	Obwód	Długość	Wysokość	Głębokość
WFRPN02 235	2	180	400	80
WFRPN03 235	3	230	400	80
WFRPN04 235	4	280	400	80
WFRPN05 235	5	330	400	80
WFRPN06 235	6	380	400	80
WFRPN07 235	7	430	400	80
WFRPN08 235	8	480	400	80
WFRPN09 235	9	530	400	80
WFRPN10 235	10	580	400	80
WFRPN11 235	11	630	400	80
WFRPN12 235	12	680	400	80

Współpraca z silownikami M30/1,5

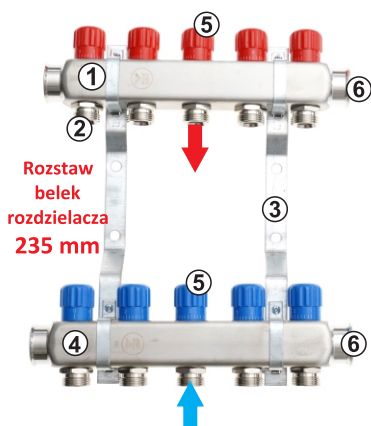

Do ogrzewania grzejnikowego

- 1 - belka zasilająca
- 2 - nypel przyłączeniowy 3/4"
- 3 - uchwyt mocujący
- 4 - belka powrotna
- 5 - zawór z pokręteł
- 6 - korek INOX 1"

WFRZN 235 (Rozdzielacz c.o., z zaworami)

Nr katalogowy	Obwód	Długość	Wysokość	Głębokość
WFRZN03 235	3	180	330	80
WFRZN04 235	4	230	330	80
WFRZN05 235	5	280	330	80
WFRZN06 235	6	330	330	80
WFRZN07 235	7	380	330	80
WFRZN08 235	8	430	330	80
WFRZN09 235	9	480	330	80
WFRZN10 235	10	530	330	80
WFRZN11 235	11	580	330	80
WFRZN12 235	12	630	330	80


Grupa pompowa



Grupa pompowa z zaworem termostatycznym ESBE - KVs 3,4; temp. 20-43°C
Pompa WILO Para
Termometry na zasilaniu i powrocie
Odpowietrznik ręczny

Nr kat. WFRMZMPW-3\E.

Grupa bezpieczeństwa




Mosiężna grupa bezpieczeństwa do c.w.u.

Zawór bezpieczeństwa firmy WATTS - DN 15; 3 lub 6 bar
Odpowietrznik ręczny
Na końcu belki zamontowany jest manometr aksjalny, wskazujący bieżące ciśnienie panujące w instalacji. Manometr wyskalowany jest w zakresie od 0 do 10 bar.
Nr kat. FLANK&B3 - z zaworem bezpieczeństwa 3 bar
Nr kat. FLANK&B - z zaworem bezpieczeństwa 6 bar

Grupa pompowa dwufunkcyjna



Nr kat. WFRMZMPW-9\NOWY



Grupę pompową dwufunkcyjną kompletujemy z rozdzielaczami

Grupa pompowa z zaworem termostatycznym ESBE - KVs 3,2; temp. 20-55°C
Pompa WILO Para

Rozdzielacz RDF ma zastosowanie dla instalacji tzw. mieszanych – gdzie występuje zarówno ogrzewanie płaszczyznowe jak i grzejnikowe.

Aby dalej pompa mogła dystrybuować czynnik we właściwym kierunku i proporcjach, na części grzejnikowej grupy mieszającej, zastosowano zawór zwrotny kierunkowy. Zapobiega on zasysaniu czynnika przez pompę – z części grzejnikowej.

Złączka



ZŁĄCZKA SKRĘTNA 16x3/4" „EUROKONUS”

Nr kat. WFRPR AR011

Złączka skrętna do montażu rur w pętłach grzewczych, do stosowania w rozdzielaczowych systemach ogrzewania podłogowego oraz do przyłączy grzejnikowych.




TAUR



®



Poznaj naszą ofertę TAUR

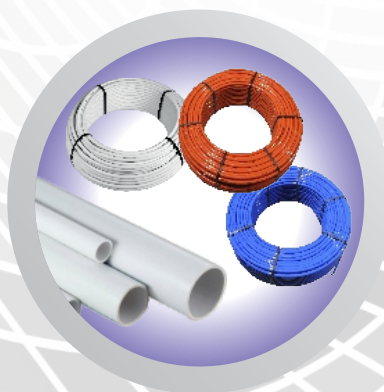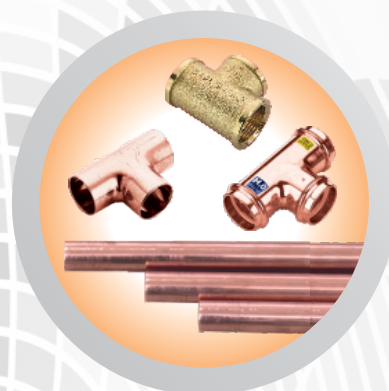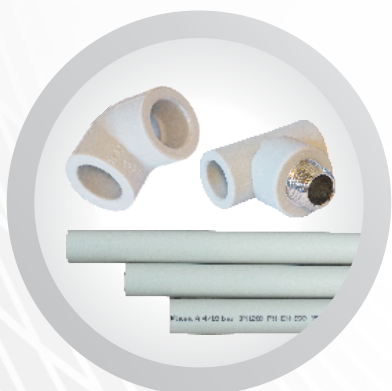

ZŁOTY INSTALATOR

www.isko.pl

DYSTRYBUTOR: